




**Wolf GmbH Mainburg**  
D-84048 Mainburg Industriestr. 1

# **П А С П О Р Т**

**на чугунно-секционный отопительный котел**

**WOLF FHK (29 кВт)**

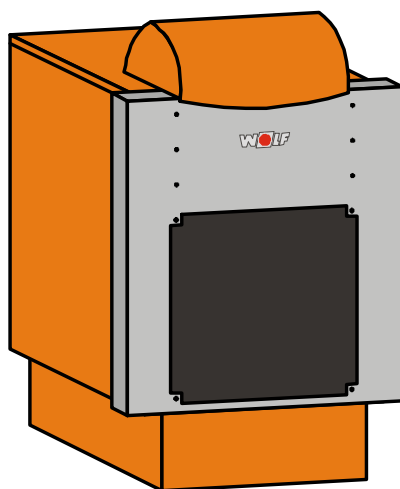

Котел ФНК (29 кВт)  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Изготовитель **Вольф-ГмбХ**, а/я1380, D-84048 Майнбург  
Индустри штрассе -1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0

### Назначение

Чугунно-секционный водогрейный отопительный котел ФНК (29 кВт) изготовлен в соответствии с DIN EN 303 и предназначен для систем отопления с использованием насосов отопительного контура и температурой воды в подающей линии до 110 °С, допустимым рабочим избыточным давлением 4 бар, согласно DIN 4751.

### Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации Разрешением Госгортехнадзора России № РСР 04-3883 от 22.06.2001 г.  
Соответствует ГОСТ 20548-87, ГОСТ 10617-83  
Имеет сертификат соответствия № РОСС ДЕМП09.В00720

### Технические характеристики

Диапазон мощности	22 – 29 кВт
Объем воды в котле	35 л
Объем топочных газов	43 л
Гидравлическое сопротивление сети	4 мбар
Макс. избыточное давление котла	4 бар
Температура отходящих газов	140-170 °С
Вид топлива	природный газ или жидкое легкое топливо
Габаритные размеры (В x Ш x Д)	835 x 660 x 740 мм
Вес котла	198 кг
Напряжение питания	230В, 50 Гц

### Сведения о местонахождении котла

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла (адрес котельной)	Дата установки

### Сведения о ремонте котла и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

### Гарантия производителя

Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Wolf.

При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок на котел – 6 лет с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части – 2 года.