




Wolf GmbH Mainburg
D-84048 Mainburg Industriestr. 1

П А С П О Р Т

**на чугунно-секционный отопительный котел
с бойлером из высоколегированной стали (200 л)**

WOLF FHK-FB (45 кВт)

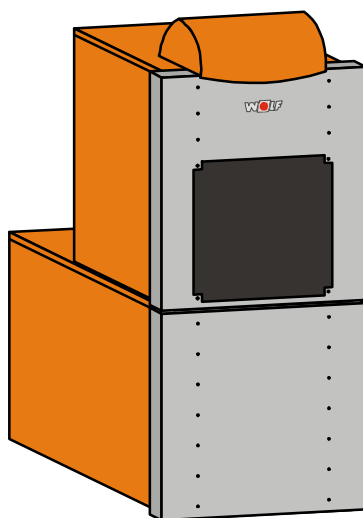

Котел ФНК-FB (45 кВт)
 Заводской номер _____
 Дата изготовления _____
 Изготовитель **Вольф-ГмбХ**, а/я1380, D-84048 Майнбург
 Индустри штрассе -1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0

Назначение

Чугунно-секционный водогрейный отопительный котел ФНК-FB (45 кВт) изготовлен в соответствии с DIN EN 303 и предназначен для систем отопления с использованием насосов отопительного контура и температурой воды в подающей линии до 110 °С, допустимым рабочим избыточным давлением 4 бар, согласно DIN 4751, максимальным давлением бойлера 10 бар, согласно DIN 4753.

Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации Разрешением Госгортехнадзора России № РРС 04-3883 от 22.06.2001 г.
 Соответствует ГОСТ 20548-87, ГОСТ 10617-83
 Имеет сертификат соответствия № РОСС ДЕМП09.В00720

Технические характеристики

Диапазон мощности	37-45 кВт
Объем воды в котле	47 л
Объем топочных газов	63 л
Сопrotивление по сетевой воде	8 мбар
Макс. избыточное давление котла	4 бар
Температура отходящих газов	150-170 °С
Вид топлива	природный газ или жидкое легкое топливо
Длительная мощность бойлера	1100 л/ч
Объем бойлера	200 л
Габаритные размеры (котел + бойлер) ВхШхД	835 x 660 x 1262 мм
Вес котла	260 кг
Вес бойлера	83 кг
Напряжение питания	230В, 50 Гц

Сведения о местонахождении котла

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла (адрес котельной)	Дата установки

Сведения о ремонте котла и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

Гарантия производителя

Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Wolf.

При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок на котел – 6 лет с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части – 2 года.